


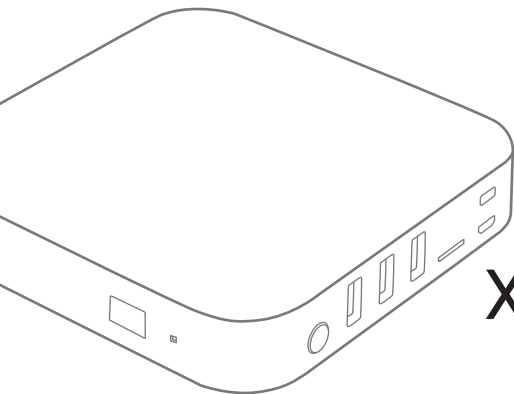

UK


X35-i Max

Quad Core Industrial
Hardware Solution
Setup Guide

Specifications

Processor	Quad -Core ARM Cortex A55 processor
GPU	ARM Mali -G52 MP2
Memory	4GB DDR4
Internal Storage	32GB eMMC 5.1 Storage
Wireless Connectivity	802.11ax Dual-Band Wi-Fi 6
OS	Android 11
Video Output	HDMI™ 2.0, up to 4K 60Hz, supports HDMI-CEC
Audio Output	Via HDMI™ 2.0, S/PDIF, 3.5mm stereo jack
Peripheral Interface	RJ-45 Gigabit Ethernet
	Micro SD card reader
	USB 2.0 port x 2, USB 3.0 port x 1, OTG port x 1,
	Kensington Lock ready Microphone jack, Headphone jack, IR receiver DC
Power	12V, 2A adapter included (CE, FCC certified)


Contents




X35-i Max




Dual-Band Antenna



Power Adapter




HDMI Cable






Micro-USB Cable

Overview

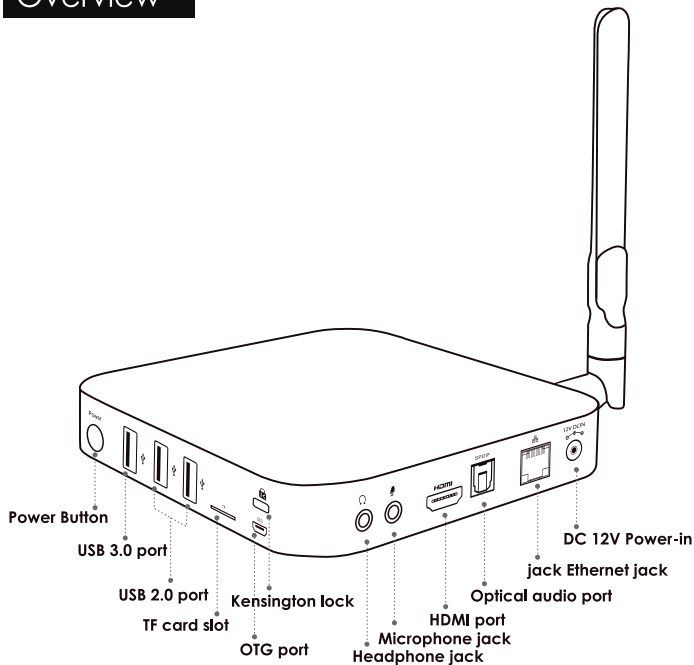

Overview



Overview

Power LED - The LED glows blue when the X35-i Max is on.

Power button - To power on the X35-i Max, press and hold the power button for 2-3 seconds until the power LED glows. To power off the X35-iMax , press and hold the power button and the display will prompt out the power off options, select OK to confirm your choice. Alternatively, hold the power button for 8 seconds to force power off.

SD/MMC card slot - Increase the storage size or read files directly from a SD/MMC card, supports up to 512GB max.

Recovery button - The recovery button is to be used together with the OTG port when connecting to a PC for service/manual upgrade purposes.

Earphone Jack - Connect to an external audio output device such as earphones etc...

Overview

Microphone Jack - Connect to a microphone for voice input.

Ethernet Jack - Connect the Ethernet cable for internet access. If you need advanced settings such as PPPoE dial-up, go into the settings page at: "Settings" > "More...". While connected with the Ethernet cable, the X35-i Max can be used as a router and also a Wi-Fi hotspot; if you need to use the Wi-Fi hotspot feature, please make sure that the Wi-Fi feature is OFF before you enable the Wi-Fi hotspot service at: "Settings" > "More".

DC 12V Power-in Jack - Connect the 12V power adapter supplied in the package to this port. The X35-i Max requires less than 1A to operate, however the included power adapter provides 2A, in consideration that you may require extra to connect other power-drawing external devices such as an external hard drive.

USB 2.0 and USB 3.0 Ports - Connect an external USB device to the X35-i Max, such as USB flash drive, receiver of wireless keyboard and mouse, USB wired mouse, receiver of wireless headset, air-mouse etc...

Overview

HDMI port - Connect the X35-i Plus to the HDMI port of a high-definition TV or PC monitor using an HDMI cable.

Optical Audio Port - Connect to the optical audio input of an external sound processing unit, such as an amplifier.

OTG Port - Connect the micro end of the Micro-USB cable to this port and the other end to the computer for synchronization and manual upgrade purposes.

Control

Different Control Methods - You may control the X35-i Max with the following input devices:

- 1.) Wired mouse
- 2.) 2.4GHz USB wireless mouse and keyboard set
- 3.) 2.4GHz USB wireless air-mouse (air-mouses sold separately)
- 4.) IR-Remote

Basic Setup

What you need:

High-Definition TV or PC monitor - That can display 720p ,1080p or 4K video with at least one HDMI input.

HDMI Cable - To connect the X35-i Max to your TV (HDMI cable included).

Wireless Network - A wired network cable or an 802.11 ax Wi-Fi wireless network , your wireless network name and password.

Software and accounts - To play content (videos, photos, music) from a smartphone or PC on the X35-i Max you will need :

- A UPnP/DLNA software pre-loaded on your smartphone or PC.
- A Google account to sign-in to Google Play Store to download the corresponding applications (e.g. iMediaShare, eHomeMediacenter) necessary for streaming the content from a smartphone or PC.
- Other accounts may be required for full access to some internet contents.

Basic Setup

The X35-i Max connects to your TV or PC monitor through an HDMI port that delivers both audio and video. Before you setup the X35-i Max, look at the ports on the side/back of your TV or PC monitor to ensure you have the right cable:

- An HDMI cable: You can connect the X35-i Max to an HDTV or home theater receiver that has an HDMI port, using an HDMI cable for video and audio.

Step 1: Connecting the cable

1. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI port of your TV / PC monitor.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI port of the X35-iMax.

Step 2: Connecting the power

- Connect the **12V** power adapter supplied in the package to the relevant port. Press and hold the power button for 2-3 seconds to power on the X35-iMax, the blue power LED should then glow.

Step 3: Turn on your TV / PC monitor and select the input

- Simply turn on your TV or PC monitor and select the corresponding HDMI port connected to the X35-iMax.

Basic Setup

Language Setup

You may choose the desired system language by following these steps:

Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language

The default language is English, you may choose your desired language and confirm.

Time Zone Setup

You should adjust the time zone according to your current location by the following steps:

Launcher Home Screen > Settings > Date & Time > Select Time Zone

Choose your time zone and confirm.

Wi-Fi Setup (basic)

To connect to your wireless network follow these steps:

Launcher Home Screen > Settings > Wi-Fi > Check the option

“To see available networks turn Wi-Fi on”

Wi-Fi will turn on and automatically scan the wireless networks available, then select the wireless network that you wish to connect to and confirm, key-in the password of the Wi-Fi network when the virtual keyboard prompts, finally hit the “Connect” button.

Google Play Store

Sign-in to your Google Account.

Launch the Google Play Store by the following steps:

Launcher Home Screen > Google Play Store, select and confirm.

To use the Google Play Store you will need a Google Account. If you already have a Google Account, select "Sign in" and login with your Google Account. If you don't have a Google Account yet, select "Get a Google Account" and complete the rest of the process.

Upon completion of the sign-in process you will be brought to the Google Play Store, allowing you to download and install the applications you want.

Contact

E-MAIL: support@minix.com.hk

WEBSITE: www.minix.com.hk


MINIX FORUM: www.theminixforum.com

FACEBOOK: www.facebook.com/minixtech



<http://www.facebook.com/minixtech>



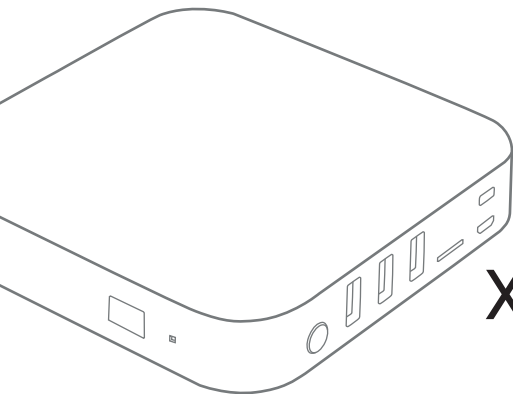

X35-i Max

Quad-Core-Industrie
Hardware-Lösung


Anleitung zur Einrichtung

DE


Spezifikationen

Prozessor	Quad-Core ARM Cortex A55 Prozessor
GPU	ARM Mali -G52 MP2
Speicher	4GB DDR4
Interner Speicher	32GB eMMC 5.1 Speicher
Drahtlose Konnektivität	802.11ax Dual-Band-WLAN 6
BETRIEBSSYSTEM	Android 11
Video-Ausgang	HDMI™ 2.0, bis zu 4K@60Hz, unterstützt HDMI-CEC
Audio-Ausgang	Über HDMI™ 2.0, S/PDIF, 3,5 mm Stereobuchse
Periphere Schnittstelle	RJ-45 Gigabit Ethernet Micro SD-Kartenleser USB 2.0-Anschluss x 2, USB 3.0-Anschluss x 1, OTG-Anschluss x1, Kensington Lock vorbereitete Mikrofonbuchse, Kopfhörerbuchse, IR-Empfänger DC
Stromversorgung	12V/2A Netzteil mitgeliefert (CE, FCC zertifiziert)


Inhalt




X35-i Max




Dual-Band Antenna



Power Adapter




HDMI Cable






Micro-USB Cable

Übersicht

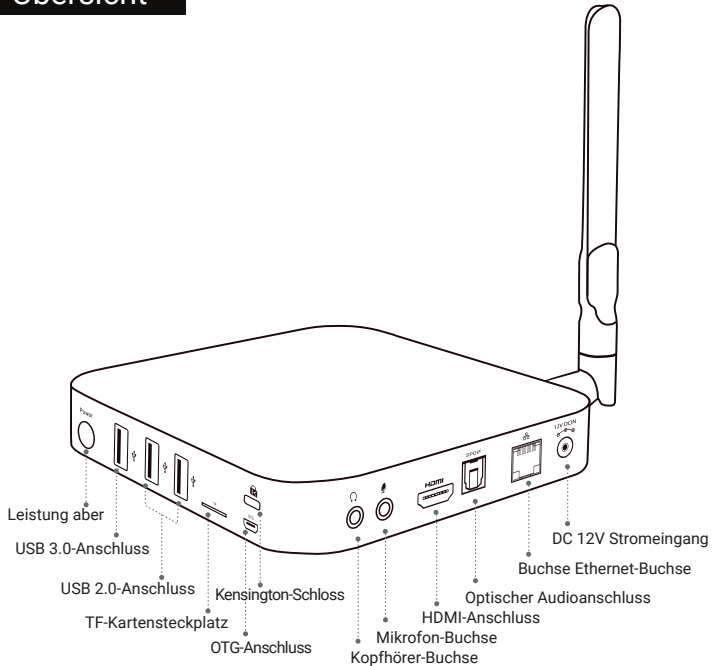

Übersicht



Übersicht

Betriebs-LED - Die LED leuchtet blau, wenn das X35-i Max eingeschaltet ist.

Ein-/Aus-Taste - Um das X35-i Max einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebs-LED leuchtet. Um das X35-i Max auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Auf dem Bildschirm werden die Optionen zum Ausschalten angezeigt. Alternativ können Sie die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten, um das Ausschalten zu erzwingen.

SD/MMC-Kartensteckplatz - Erhöhen Sie die Größe des Speichers oder lesen Sie Dateien direkt von einer SD/MMC-Karte, die bis zu 512 GB unterstützt.

Wiederherstellungstaste - Die Wiederherstellungstaste ist zusammen mit dem OTG-Anschluss zu verwenden, wenn das Gerät für den Betrieb oder für manuelle Upgrades an einen PC angeschlossen wird.

Kopfhörerbuchse - Anschluss für ein externes Audio-Ausgabegerät wie z. B. Kopfhörer usw...

Übersicht

Mikrofonbuchse - Anschluss für ein Mikrofon zur Spracheingabe.

Ethernet-Buchse - Schließen Sie das Ethernet-Kabel für den Internetzugang an. Wenn Sie erweiterte Einstellungen wie PPPoE-Einwahl benötigen, rufen Sie die Einstellungsseite auf unter: „Einstellungen“ > „Mehr...“. Während das X35-i Max mit dem Ethernet-Kabel verbunden ist, kann es als Router und auch als WLAN-Hotspot verwendet werden: Wenn Sie die WLAN-Hotspot-Funktion verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion ausgeschaltet ist, bevor Sie den WLAN-Hotspot-Betrieb aktivieren unter „Einstellungen“ > „Mehr“.

DC I2 V Strombuchse Ein - Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene 12-V-Netzteil an diesen Anschluss an. Der X35-i Max benötigt weniger als 1 A für den Betrieb, das mitgelieferte Netzteil gibt jedoch 2 A, da Sie möglicherweise mehr benötigen, um andere stromverbrauchende externe Geräte wie eine externe Festplatte anzuschließen.

USB 2.0- und USB 3.0-Anschlüsse - Schließen Sie ein externes USB-Gerät an das X35-i Max an, z. B. ein USB-Flash-Laufwerk, einen Empfänger für eine drahtlose Tastatur und Maus, eine drahtlose USB-Maus, einen Empfänger für ein drahtloses Headset, eine Air-Mouse usw...

Übersicht

HDMI-Anschluss - Schließen Sie den X35-i Max über ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss eines hochauflösenden Fernsehers oder PC-Monitors an.

Optischer Audioanschluss - Schließen Sie das Gerät an den optischen Audioeingang eines externen Tonverarbeitungsgeräts, z. B. eines Verstärkers, an.

OTG-Anschluss - Schließen Sie das Mikro-Ende des Micro-USB-Kabels an diesen Anschluss und das andere Ende an den Computer an, um das Gerät zu synchronisieren und manuell zu aktualisieren.

Übersicht

Verschiedene Steuerungsmethoden - Sie können den X35-i Max mit den folgenden Eingabegeräten steuern:

- 1.) Verkabelte Maus
- 2.) 2,4-GHz-USB-drahtloser Maus- und Tastatursatz
- 3.) 2,4-GHz-USB drahtlose Air-Maus (Air-Mouses sind separat erhältlich)
- 4.) IR-Fernbedienung

Grundlegende

Was Sie benötigen:

Einen hochauflösenden Fernseher oder PC-Monitor, der 720p-, 1.080p- oder 4K-Videos anzeigen kann und über mindestens einen HDMI-Eingang verfügt.

HDMI-Kabel - Zum Anschluss des X35-i Max an Ihren Fernseher (HDMI-Kabel mitgeliefert).

Drahtloses Netzwerk - Ein verkabeltes Netzwurkkabel oder ein drahtloses 802.11 ax WLAN-Netzwerk, Ihr drahtloser Netzwerkname und Passwort.

Software und Konten - Um Inhalte (Videos, Fotos, Musik) von einem Smartphone oder PC auf dem X35-i Max wiederzugeben, benötigen Sie:

- Eine auf Ihrem Smartphone oder PC vorinstallierte UPnP/DLNA-Software.
- Ein Google-Konto, um sich im Google Play Store anzumelden und die entsprechenden Anwendungen (z. B. iMediaShare, eHomeMediacenter) herunterzuladen, die für das Streaming der Inhalte von einem Smartphone oder PC erforderlich sind.
- Für den vollständigen Zugriff auf einige Internetinhalte können weitere Konten erforderlich sein.

Grundlegende Einrichtung

Der X35-i Max wird über einen HDMI-Anschluss, der sowohl Audio- als auch Videodaten liefert, an Ihren Fernseher oder PC-Monitor angeschlossen.

Bevor Sie den X35-i Pius einrichten, sehen Sie sich die Anschlüsse an der Seite/Rückseite Ihres Fernsehers oder PC-Monitors an, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Kabel haben: - Ein HDMI-Kabel: Sie können das X35-i Max unter Verwendung eines HDMI-Kabels für Video und Audio an einen HDTV- oder Heimkino-Empfänger anschließen, der über einen HDMI-Anschluss verfügt.

Schritt 1: Anschließen des Kabels

1. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers/PC-Monitors an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den HDMI-Anschluss des X35-i Max an.

Schritt 2: Anschließen des Netzteils

- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene 12 V Netzteil an den relevanten Anschluss an. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um den X35-i Max einzuschalten; die blaue Betriebs-LED sollte dann leuchten.

Schritt 3: Schalten Sie Ihren Fernseher/PC-Monitor ein und wählen Sie den Eingang

- Schalten Sie einfach Ihren Fernseher oder PC-Monitor ein, und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Anschluss aus, der mit dem X35-i Max verbunden ist.

Grundlegende Einrichtung

Einrichtung der Sprache

Wählen Sie die gewünschte Systemsprache, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Launcher-Startbildschirm > Einstellungen > Sprache & Eingabe > Sprache
Die Standardsprache ist Englisch. Sie können die gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Einrichtung der Zeitzone

Sie sollten die Zeitzone mit den folgenden Schritten an Ihren aktuellen Standort anpassen:

Launcher-Startbildschirm > Einstellungen > Datum & Uhrzeit > Zeitzone auswählen
Wählen Sie Ihre Zeitzone und bestätigen Sie.

Einrichtung des WLAN (grundlegend)

Um eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Launcher-Startbildschirm > Einstellungen > WLAN > Aktivieren Sie die Option „Um verfügbare Netzwerke zu sehen, schalten Sie WLAN ein“.

WLAN schaltet sich ein und scannt automatisch die verfügbaren drahtlosen Netzwerke. Wählen Sie dann das drahtlose Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und bestätigen Sie die Auswahl, geben Sie das Passwort des drahtlosen Netzwerks ein, wenn die virtuelle Tastatur dazu auffordert, und drücken Sie schließlich die Taste „Verbinden“.

Google Play Store

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.

Starten Sie den Google Play Store mit den folgenden Schritten:

Launcher-Startbildschirm > Google Play Store, auswählen und bestätigen.

Um den Google Play Store zu verwenden, benötigen Sie ein Google-Konto.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto besitzen, wählen Sie „Anmelden“ und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, wählen Sie „Google-Konto bekommen“ und stellen Sie den Rest des Prozesses fertig.

Nach Abschluss des Anmeldevorgangs werden Sie zum Google Play Store weitergeleitet, wo Sie die gewünschten Anwendungen herunterladen und installieren können.

Kontakt

E-MAIL: support@minix.com.hk

WEBSITE: www.minix.com.hk


MINIX FORUM: www.theminixforum.com

FACEBOOK: www.facebook.com/minixtech



<http://www.facebook.com/minixtech>



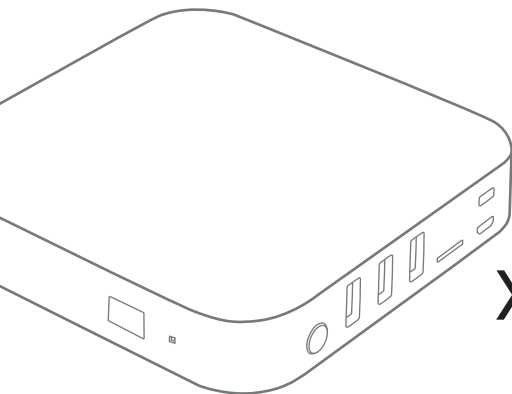

FR

X35-i Max


Une Solution Industrielle
Quad Core

Guide d'Installation


Caractéristiques

Processeur	Processeur Quad -Core ARM Cortex A55
GPU	ARM Mali -G52 MP2
Mémoire	4GB DDR4
Stockage interne	Capacité de 32GB eMMC 5.1
Connectivité Wifi	802.11ax Dual-Band Wi-Fi 6
OS	Android 11
Sortie vidéo	HDMI™ 2.0, jusqu'à 4K 60Hz, Prise en charge HDMI-CEC
Sortie audio	Via HDMI™ 2.0, S/PDIF, 3.5mm stéréo jack
Périphériques	RJ-45 Gigabit Ethernet Lecteur de Carte Micro SD Port USB 2.0 x 2, Port USB 3.0 x 1, Port OTG x1, Prise microphone compatible Verrou Kensington, Prise jack Casque Audio, IR récepteur DC
Alimentation	Adaptateur 12V, 2A inclus (certifié CE, FCC)


Caractéristiques




X35-i Max




Antenne Dual-Band



Alimentation




Câble HDMI






Câble Micro-USB

Aperçu

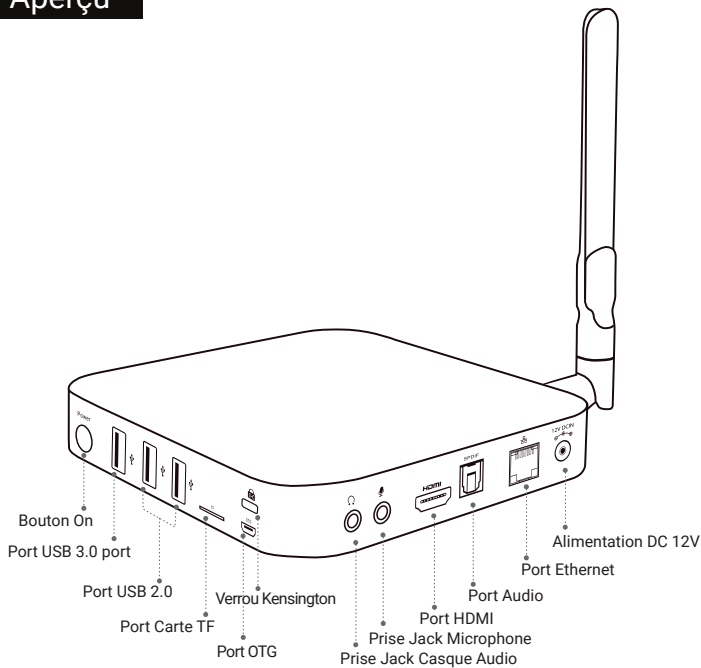

Aperçu



Aperçu

LED ON - Le voyant LED s'allume en bleu lorsque le X35-i Max est allumé.

Bouton On - Pour mettre l'appareil X35-i Max en marche, maintenez le bouton On enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant On s'allume. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton On enfoncé et l'écran affichera les options d'extinction, sélectionnez OK pour confirmer votre choix. Sinon, maintenez le bouton On enfoncé pendant 8 secondes pour forcer l'arrêt.

Port de carte SD/MMC - Augmentez la taille de stockage ou lancez la lecture des fichiers directement à partir d'une carte SD/MMC, prenant en charge jusqu'à 512 Go max.

Bouton Reset - Le bouton reset doit être utilisé via le port OTG lors de la connexion à un PC pour les maintenances ou les mises à niveau manuelles.

Prise Jack Ecouteurs - Connectez-vous à un périphérique de sortie audio externe tel que des écouteurs, etc.

Aperçu

Prise Jack Microphone - Connectez-vous à un microphone pour les entrées vocales.

Port Ethernet - Connectez le câble Ethernet pour pouvoir avoir accès à Internet. En cas de besoin de paramètres avancés tels que l'accès à distance PPPoE, accédez à la page des paramètres sous : "Paramètres" > "Plus...". Lors d'une connexion via câble Ethernet, l'appareil peut être utilisé comme routeur et également un point d'accès Wi-Fi : si vous avez besoin d'utiliser la fonction de point d'accès Wi-Fi, assurez-vous que la fonction Wi-Fi soit désactivée avant d'activer le service de point d'accès Wi-Fi dans : "Paramètres" > "Plus".

Port d'Alimentation DC 12V - Connectez l'adaptateur secteur 12V fourni avec ce produit. L'appareil X35-i Max nécessite moins de 1 A pour fonctionner, mais l'adaptateur secteur fourni est de 2 A, pour pouvoir connecter d'autres périphériques externes, tels qu'un disque dur externe.

Ports USB 2.0 et USB 3.0 - Connectez un périphérique USB externe au X35-i Max, tel qu'une clé USB, un clavier ou une souris sans fil, une souris filaire USB, un casque sans fil, etc...

Aperçu

Port HDMI - Connectez le X35-i Max au port HDMI d'un téléviseur HD ou d'un écran de PC via un câble HDMI.

Port Audio - Connectez-vous à l'entrée audio optique d'une unité sonore externe, telle qu'un amplificateur.

Port OTG - Connectez l'extrémité micro du câble micro-USB à ce port et l'autre extrémité à l'ordinateur à pour des synchronisations ainsi que pour réaliser des mises à niveau manuelles.

Commandes

Différentes méthodes de commande - Vous pouvez contrôler le X35-i Max à l'aide des périphériques suivants :

- 1.) Souris Filaire
- 2.) Ensemble Souris et Clavier sans-fil USB 2.4GHz
- 3.) Souris sans-fil USB 2.4GHz (Souris sans-fil vendues séparément)
- 4.) Télécommande IR

Installation de Base

Ce dont vous aurez besoin:

TV HD ou Ecran PC - Cela peut afficher des vidéos en résolution 720p, 1080p ou 4K avec au moins une entrée HDMI.

Câble HDMI - Connecter le X35-i Max à votre téléviseur (câble HDMI inclus).

Réseau sans-fil - Un câble réseau filaire ou un réseau Wi-Fi 802.11 ax, l'identifiant et le mot de passe de votre réseau wifi.

Logiciel et Compte - Pour pouvoir lire du contenu (vidéos, photos, musique) depuis un smartphone ou un PC sur le X35-i Max, vous aurez besoin de :

- Un logiciel UPnP/DLNA pré-installé sur votre smartphone ou PC.
- Un compte Google pour se connecter à Google Play afin de télécharger les applications nécessaire (par exemple iMediaShare, eHomeMediacenter) à la diffusion du contenu depuis un smartphone ou un PC.
- Certains autres comptes peuvent être nécessaires pour bénéficier d'un accès complet à certains contenus sur Internet.

Installation de Base

Notre X35-i Max se connecte à votre téléviseur ou moniteur PC via un port HDMI connectant simultanément l'audio et la vidéo. Avant de configurer l'appareil, regardez les ports sur le côté/à l'arrière de votre téléviseur ou écran PC pour vous assurer que vous utilisez le bon câble : - Un câble HDMI : vous pouvez connecter le X35-i Max à un téléviseur HD ou à un home cinéma récepteur doté d'un port HDMI, à l'aide d'un câble HDMI vidéo et l'audio.

Etape 1: Connexion du câble

1. Connectez l'extrémité du câble HDMI au port HDMI de votre écran TV/PC.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port HDMI de l'appareil.

Etape 2: Connexion de l'alimentation

- Connectez l'adaptateur secteur 12V fourni avec le produit au port correspondant. Maintenez le bouton On enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumer le X35-i Max, un voyant bleu devrait alors s'allumer.

Etape 3: Allumez votre téléviseur / Ecran PC et sélectionnez l'entrée

- Allumez simplement votre téléviseur ou votre écran PC et sélectionnez le port HDMI correspondant connecté au X35-i Max.

Installation de Base

Configuration des langues

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en suivant ces étapes :

Accueil > Paramètres > Langue & Saisie > Langue

La langue par défaut est l'anglais, choisissez votre langue favorite et validez.

Configuration du fuseau horaire

Vous devez ajuster le fuseau horaire en fonction de votre zone géographique en suivant les étapes suivantes :

Accueil > Paramètres > Date & Heure > Sélectionnez le fuseau horaire

Choisissez votre fuseau horaire et validez.

Configuration Wi-Fi (de base)

Pour vous connecter à votre réseau wifi, en suivant les étapes suivantes :

Accueil > Paramètres > Wi-Fi > Vérifiez l'option

"Pour voir les réseaux disponibles, activez le Wi-Fi"

Le Wi-Fi s'allume et recherche automatiquement les réseaux wifi disponibles, puis sélectionnez le réseau wifi auquel vous souhaitez vous connecter et confirmez, saisissez le mot de passe lorsque le clavier virtuel apparaît, enfin appuyez sur le bouton "Connecter".

Google Play Store

Connectez-vous à votre compte Google.

Lancez Google Play en suivant les étapes suivantes:

Accueil> Google Play, choisir et confirmer.

Pour utiliser le Google Play, vous aurez besoin d'un compte Google. Si vous avez déjà un compte Google, sélectionnez "Connexion" et connectez-vous avec votre compte Google. Si vous n'avez pas encore de compte Google, sélectionnez "Obtenir un compte Google" et finalisez le processus.

Une fois le processus de connexion terminé, vous serez automatiquement connecté à Google Play, vous permettant de télécharger et d'installer les applications que vous souhaitez.

Contact

Courriel: support@minix.com.hk

Site internet: www.minix.com.hk


MINIX FORUM: www.theminixforum.com

FACEBOOK: www.facebook.com/minixtech



<http://www.facebook.com/minixtech>



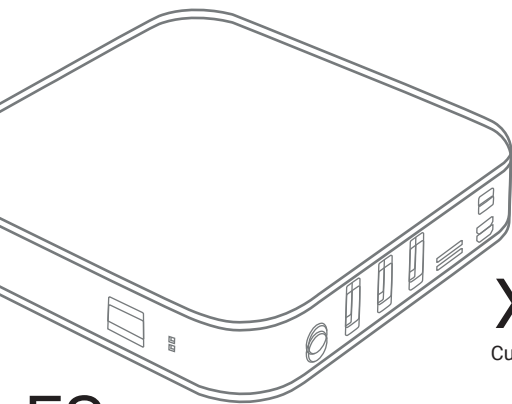

ES

X35-i Max


Cuatro núcleos a nivel industrial
Solución de hardware

Setup Guide

Especificaciones

Procesador	Procesador de cuatro núcleos ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G52 MP2
Memoria	4GB DDR4
Almacenamiento interno	Almacenamiento eMMC 5.1 de 32 GB
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 6 de banda dual 802.11ax
Sistema operativo	Android 11
Salida de vídeo	HDMI™ 2.0 hasta 4K 60Hz, compatible con HDMI-CEC
Salida de audio	HDMI™ 2.0, S/PDIF, conector estéreo de 3,5 mm
Interfaz periférica	RJ-45 Gigabit Ethernet, lector de tarjetas Micro SD
	Puerto USB 2.0 x 2, puerto USB 3.0 x 1, puerto OTG x1,
	Conector de seguridad Kensington, conector para micrófono
	Conector para auriculares, receptor de infrarrojos
Fuente de alimentación	Adaptador de 12 VCC y 2A incluido (certificación CE, FCC)


Especificaciones




X35-i Max



Antena de doble banda



Adaptador de corriente




Cable HDMI




Cable Micro USB

Visión general

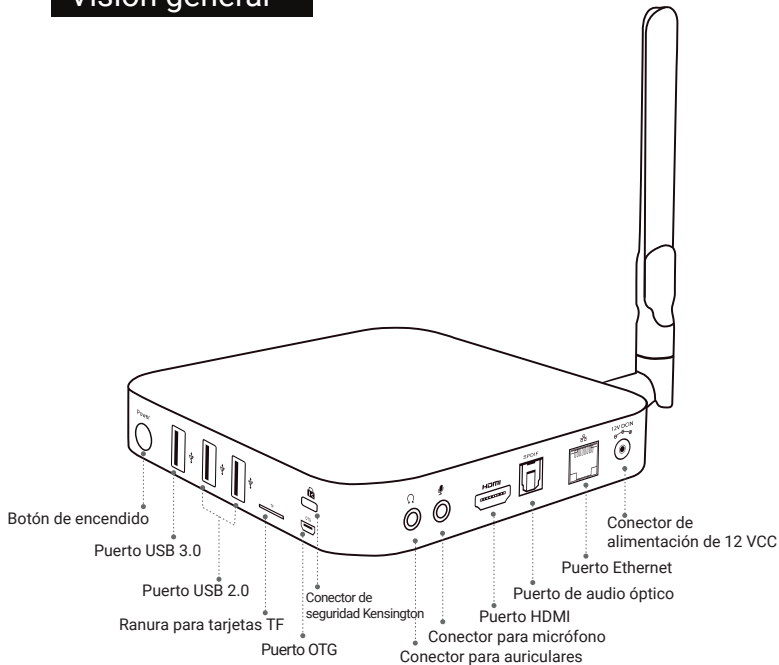

Visión general

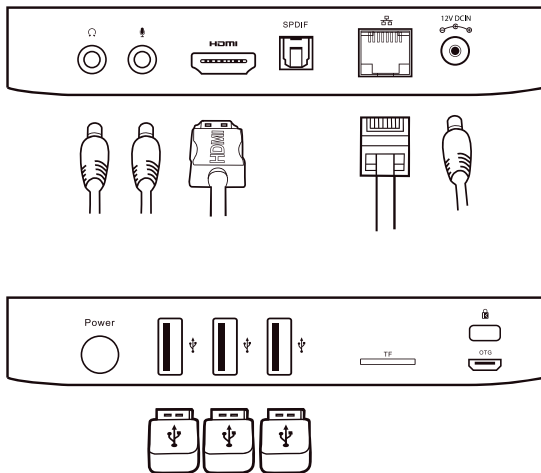

Visión general

Indicador LED de encendido: el indicador LED se enciende en azul cuando X35-i Max está encendido.

Botón de encendido: para encender X35-i Max, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 o 3 s hasta que esté encendido el indicador LED de encendido. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar X35-i Max, y en la pantalla se mostrarán las opciones de apagado. Seleccione OK para confirmar su selección. O mantenga presionado el botón de encendido durante 8s para forzar el apagado.

Ranura para tarjeta SD/MMC: se usa para aumentar el tamaño de almacenamiento o leer archivos directamente con una tarjeta SD/MMC, se admite hasta 512 GB como máximo.

Botón de recuperación: el botón de recuperación se usará junto con el puerto OTG cuando se conecta a una computadora con fines de servicio/actualización manual.

Conector para auriculares: se usa para la conexión a un dispositivo de salida de audio externo, como auriculares, etc.

Visión general

Conector para micrófono: se usa para la conexión a un micrófono para la entrada de voz.

Conector Ethernet: se usa para la conexión al cable Ethernet para acceder a Internet. Si requiere configuraciones avanzadas, como conexión PPPoE por acceso telefónico, vaya a la interfaz de configuración en:

“Configuración” > “Más...”.

Cuando está conectado al cable Ethernet, X35-i Max se puede usar como un enrutador o como un punto de acceso Wi-Fi: si necesita usar la función de punto de acceso Wi-Fi. Asegúrese de que la función Wi-Fi esté APAGADA antes de activar el servicio de punto de acceso Wi-Fi en:

“Configuración” > “Más”.

Conector de alimentación de 12 VCC: se usa para la conexión al adaptador de alimentación de 12 V suministrado en el paquete del puerto. X35-i Max solo requiere la corriente inferior a 1 A para funcionar; sin embargo, el adaptador de corriente incluido suministra una corriente de 2 A, considerando que es posible que el usuario requiere más para conectar otros dispositivos externos que consumen energía, como un disco duro externo.

Puertos USB 2.0 y USB 3.0: se usan para conectar un dispositivo USB externo a X35-i Max, como una unidad flash USB, receptor de teclado y mouse inalámbricos, mouse con cable USB, receptor de auriculares inalámbricos, mouse aéreo, etc.

Visión general

Puerto HDMI: se usa para conectar X35-i Max al puerto HDMI de un televisor de alta definición o de un monitor de PC mediante un cable HDMI.

Puerto de audio óptico: se usa para la conexión a la entrada óptica de audio de una unidad de procesamiento de sonido externa, como un amplificador.

Puerto OTG: conecte el extremo micro del cable Micro-USB a este puerto, y el otro extremo a la computadora para fines de sincronización y actualización manual.

Control

Diferentes métodos de control: el usuario puede controlar X35-i Max con los siguientes dispositivos de entrada:

- 1.) Mouse con cable
- 2.) Conjunto de teclado y mouse inalámbricos USB de 2,4 GHz
- 3.) Mouse aéreo inalámbrico USB de 2,4 Ghz
(el mouse aéreo se vende por separado)
- 4.) Control remoto infrarrojo

Configuración básica

¿Qué necesita?

Televisor o monitor de computadora de alta definición: puede mostrar vídeos de 720p, 1080p o 4K con al menos una entrada HDMI.

Cable HDMI: se usa para conectar X35-i Max a su televisor (cable HDMI incluido).

Red inalámbrica: un cable de red con cable o una red inalámbrica Wi-Fi 802.11 ax, el nombre y la contraseña de su red inalámbrica.

Software y cuentas: para reproducir contenidos (vídeos, fotos, música) desde un teléfono inteligente o una computadora en X35-i Max, usted necesitará lo siguiente:

- Un software UPnP/DLNA previamente cargado en su teléfono inteligente o computadora.
- Una cuenta de Google para iniciar sesión en Google Play Store y descargar las aplicaciones correspondientes (por ejemplo, iMediaShare, eHomeMediacenter) necesarias para transmitir el contenido desde un teléfono inteligente o la computadora.
- Es posible que se requieran otras cuentas para tener acceso completo a algunos contenidos de Internet.

Configuración básica

X35-i Max se conecta a su televisor o monitor de la computadora a través de un puerto HDMI que transmite audio y vídeo. Antes de configurar X35-i Max, verifique los puertos en la parte lateral/posterior de su televisor o monitor de la computadora para asegurarse de tener el cable correcto:

- Un cable HDMI: Puede conectar X35-i Max a un HDTV o receptor de cine en casa que tenga un puerto HDMI, con un cable HDMI para vídeo y audio.

Paso 1: Conectar el cable

1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI de su televisor / monitor de computadora.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto HDMI de X35-i Max.

Paso 2: Conectar la fuente de alimentación

- Conecte el adaptador de corriente de 12V suministrado al puerto correspondiente. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 o 3 s para encender X35-i Max, luego el indicador LED de encendido azul se encenderá.

Paso 3: Encender su televisor / monitor de computadora y seleccionar la salida

- Simplemente encienda su televisor o monitor de computadora y seleccione el puerto HDMI correspondiente conectado a X35-i Max.

Configuración básica

Configuración del idioma

Puede seleccionar el idioma deseado del sistema siguiendo estos pasos:

Pantalla de inicio del lanzador > Configuración > Idioma y entrada > Idioma

El idioma predeterminado es el inglés, puede elegir el idioma deseado y confirmar.

Configuración de la zona horaria

Ajuste la zona horaria de acuerdo con su ubicación actual siguiendo los pasos a continuación:

Pantalla de inicio del lanzador > Configuración > Fecha y hora > Seleccionar la zona horaria

Seleccione su zona horaria y confirma.

Configuración del Wi-Fi (básica)

Siga los pasos a continuación para conectarse a su red inalámbrica:

Pantalla de inicio del lanzador > Configuración > Wi-Fi > Marcar la opción

"Active el Wi-Fi para ver las redes disponibles"

El Wi-Fi se activará y se escanearán automáticamente las redes inalámbricas disponibles. Luego seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse y confirme. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi cuando el teclado virtual lo solicite, finalmente presione el botón "Conectar".

Google Play Store

Inicie sesión en su cuenta de Google Play.

Inicie Google Play Store siguiendo los siguientes pasos:

Pantalla de inicio del lanzador > Google Play Store, seleccionar y confirmar.

Usted requerirá una cuenta de Google para utilizar Google Play Store. Si ya tiene una cuenta de Google, seleccione "Iniciar sesión" e inicie sesión con su cuenta de Google. Si aún no tiene dicha cuenta, seleccione "Obtener una cuenta de Google" y termine el resto del proceso.

Al terminar el proceso de inicio de sesión, accederá a Google Play Store, así que puede descargar e instalar las aplicaciones deseadas.

Contacto

Correo electrónico: support@minix.com.hk

Sitio web: www.minix.com.hk


Foro MINIX: www.theminixforum.com

FACEBOOK: www.facebook.com/minixtech



<http://www.facebook.com/minixtech>



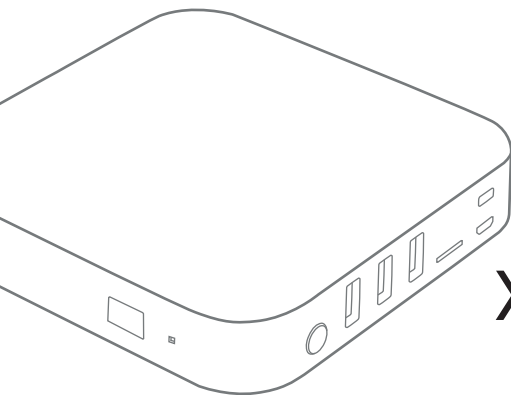

NL

X35-i Max


Quad Core Industrial
Hardware Solution

Setup Guide

Specificaties

Processor	Quad-Core ARM Cortex A55-processor
GPU	ARM Mali-G52 MP2
Geheugen	4GB DDR4
Intern geheugen	32 GB eMMC 5.1-opslag
Draadloze connectiviteit	Wi-Fi 6 de banda dual 802.11ax
Besturingssysteem	Android 11
Video-uitgang	HDMI™ 2.0 hasta 4K 60Hz, compatible con HDMI-CEC
Audio-uitgang	HDMI™ 2.0, S/PDIF, conector estéreo de 3,5 mm
Randapparatuurinterface	Micro SD-kaartlezer USB 2.0-poort x 2, USB 3.0-poort x 1, OTG-poort x 1. Kensington Lock-ready Microfoonaansluiting, Hoofdtelefoonaansluiting, IR-ontvanger DC
Fuente de alimentación	12V, 2A-adapter meegeleverd (CE-, FCC-gecertificeerd)


Inhoud




X35-i Max




Dual-band antenne



Voedingsadapter




HDMI-kabel




Micro-USB-kabel

Overzicht

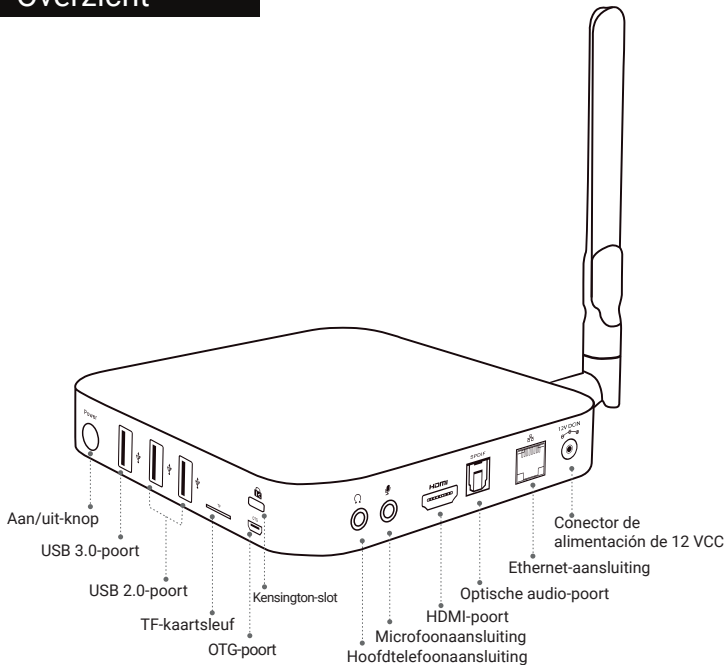

Overzicht

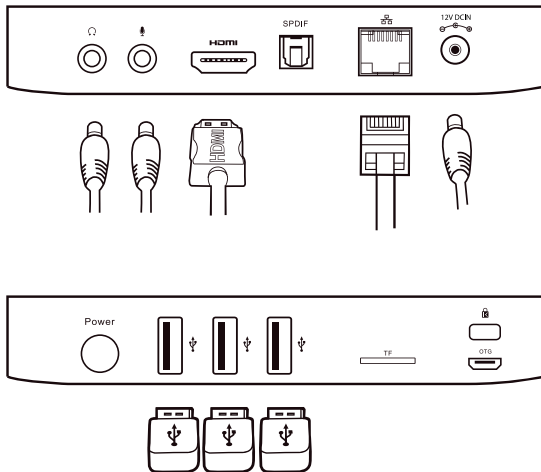

Overzicht

Power-LED - De LED brandt blauw wanneer de X35-i Max is ingeschakeld.

Aan/uit-knop - Om de X35-i Max in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt totdat de Power LED gaat branden. Om de X35-i Max uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Het display toont dan de opties voor het uitschakelen. Selecteer OK om uw keuze te bevestigen. U kunt ook de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt houden om het apparaat geforceerd uit te schakelen.

SD/MMC-kaartsleuf - vergroot de opslagcapaciteit of lees bestanden rechtstreeks vanaf een SD/MMC-kaart, ondersteunt maximaal 512 GB.

Herstelknop - De herstelknop moet samen met de OTG-poort worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een pc voor service-/handmatige upgrade-doeleinden.

Oortelefoonaansluiting - Sluit aan op een extern audio-uitvoerapparaat, zoals oortelefoons enz.

Overzicht

Microfoonaansluiting - Sluit een microfoon aan voor spraakinvoer.

Ethernet-aansluiting - Sluit de ethernetkabel aan voor internettoegang. Als u geavanceerde instellingen nodig hebt, zoals PPPoE-inbellen, gaat u naar de instellingenpagina via: "Instellingen" > "Meer...". Wanneer de X35-i Max is aangesloten met de ethernetkabel, kan hij worden gebruikt als router en ook als wifi-hotspot. Als u de wifi-hotspotfunctie wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de wifi-functie is uitgeschakeld voordat u de wifi-hotspotservice inschakelt op: "Instellingen" > "Meer".

DC12V-voedingsaansluiting - Sluit de meegeleverde 12V-voedingsadapter aan op deze poort. De X35-i Max heeft minder dan 1A nodig om te werken, maar de meegeleverde voedingsadapter levert 2A, zodat u extra stroom hebt om andere externe apparaten aan te sluiten die stroom verbruiken, zoals een externe harde schijf.

USB 2.0- en USB 3.0-poorten - Sluit een extern USB-apparaat aan op de X35-i Max, zoals een USB-stick, ontvanger van een draadloos toetsenbord en muis, bedrade USB-muis, ontvanger van een draadloze headset, air-mouse enz.

Overzicht

HDMI-poort - Sluit de X35-i Max aan op de HDMI-poort van een high-definition tv of pc-monitor met behulp van een HDMI-kabel.

Optische audiopoort - Sluit aan op de optische audio-ingang van een externe geluidswerkingseenheid, zoals een versterker.

OTG-poort - Sluit het micro-uiteinde van de micro-USB-kabel aan op deze poort en het andere uiteinde op de computer voor synchronisatie en handmatige upgrades.

Bediening

Verschillende bedieningsmethoden - U kunt de X35-i Max bedienen met de volgende invoerapparaten:

- 1.) Bedrade muis
- 2.) 2,4 GHz USB draadloze muis en toetsenbordset
- 3.) 2,4 GHz USB draadloze air-mouse (air-mouses worden apart verkocht)
- 4.) IR-afstandsbediening

Basisinstellingen

Wat u nodig hebt:

High-definition tv of pc-monitor - die 720p-, 1080p- of 4K-video kan weergeven met ten minste één HDMI-ingang.

HDMI-kabel - Om de X35-i Max op uw tv aan te sluiten (HDMI-kabel meegeleverd).

Draadloos netwerk - Een bekabelde netwerkkabel of een 802.11ax wifi-netwerk, de naam en het wachtwoord van uw draadloze netwerk.

Software en accounts - Om inhoud (video's, foto's, muziek) van een smartphone of pc op de X35-i Max af te spelen, hebt u het volgende nodig:

- UPnP/DLNA-software die vooraf op uw smartphone of pc is geïnstalleerd

- Een Google-account om u aan te melden bij Google Play Store om de bijbehorende applicaties (bijv. iMediaShare, eHomeMediacenter) te downloaden die nodig zijn voor het streamen van de inhoud vanaf een smartphone of pc.

- Voor volledige toegang tot bepaalde internetinhoud kunnen andere accounts nodig zijn.

Basisinstellingen

De X35-i Max wordt aangesloten op uw tv of pc-monitor via een HDMI-poort die zowel audio als video levert. Voordat u de X35-i Max installeert, controleert u de poorten aan de zijkant/achterkant van uw tv of pc-monitor om er zeker van te zijn dat u de juiste kabel hebt: - Een HDMI-kabel: u kunt de X35-i Max aansluiten op een HDTV of thuisbioscoopontvanger met een HDMI-poort, met behulp van een HDMI-kabel voor video en audio.

Stap 1: De kabel aansluiten

1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw tv/pc-monitor.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-poort van de X35-i Max.

Stap 2: De stroom aansluiten

-Sluit de meegeleverde 12V-voedingsadapter aan op de daarvoor bestemde poort. Houd de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt om de X35-i Max in te schakelen. Het blauwe voedingslampje moet dan gaan branden.

Stap 3: Schakel uw tv/pc-monitor in en selecteer de ingang

-Schakel uw tv of pc-monitor in en selecteer de overeenkomstige HDMI-poort die is aangesloten op de X35-i Max.

Basisinstellingen

Taalinstellingen

U kunt de gewenste systeemtaal kiezen door deze stappen te volgen: Startscherm > Instellingen > Taal en invoer > Taal De standaardtaal is Engels. U kunt de gewenste taal kiezen en bevestigen.

Tijdzone instellen

U moet de tijdzone aanpassen aan uw huidige locatie door de volgende stappen te volgen: Startscherm > Instellingen > Datum en tijd > Tijdzone selecteren Kies uw tijdzone en bevestig.

Wi-Fi instellen (basis)

Volg deze stappen om verbinding te maken met uw draadloze netwerk: Startscherm > Instellingen > Wi-Fi > Vink de optie "Wi-Fi inschakelen om beschikbare netwerken te zien" aan

Wi-Fi wordt ingeschakeld en scant automatisch de beschikbare draadloze netwerken. Selecteer vervolgens het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken en bevestig. Voer het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in wanneer het virtuele toetsenbord daarom vraagt en druk ten slotte op de knop "Verbinden".

Google Play Store

Meld u aan bij uw Google-account.

Start de Google Play Store door de volgende stappen te volgen:

Startscherm van de launcher > Google Play Store, selecteren en bevestigen.

Om de Google Play Store te kunnen gebruiken, hebt u een Google-account nodig.

Als u al een Google-account hebt, selecteert u 'Aanmelden' en logt u in met uw Google-account. Als u nog geen Google-account hebt, selecteert u 'Een Google-account aanmaken' en voltooit u de rest van het proces.

Nadat u zich hebt aangemeld, wordt u naar de Google Play Store geleid, waar u de gewenste applicaties kunt downloaden en installeren.

Contact

E-MAIL: support@minix.com.hk

WEBSITE: www.minix.com.hk


MINIX FORUM: www.theminixforum.com

FACEBOOK: www.facebook.com/minixtech



<http://www.facebook.com/minixtech>



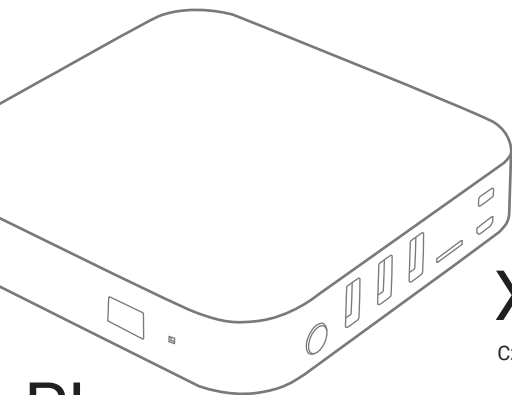

PL

X35-i Max


Czterordzeniowy przemysłowy
rozwiązanie sprzętowe

Instrukcja konfiguracji

Specyfikacja

Procesor	Quad-Core ARM Cortex A55-processor
GPU	ARM Mali-G52 MP2
Pamięć	4GB DDR4
Pamięć wewnętrzna	32 GB eMMC 5.1-opslag
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi 6 de banda dual 802.11ax
System operacyjny	Android 11
Wyjście wideo	HDMI™ 2.0 hasta 4K 60Hz, compatible con HDMI-CEC
Wyjście audio	HDMI™ 2.0, S/PDIF, conector estéreo de 3,5 mm
Interfejsy peryferyjne	RJ-45 Gigabit Ethernet,Czytnik kart Micro SD 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port OTG. Przygotowanie do zamka Kensington Gniazdo mikrofonowe, Gniazdo słuchawkowe, odbiornik podczerwieni DC
Fuente de alimentación	12V, 2A-adapter meegeleverd (CE-, FCC-gecertificeerd)


Zawartość opakowania




X35-i Max



Antena dwupasmowa



Zasilacz




Kabel HDMI






Kabel micro USB

Przegląd

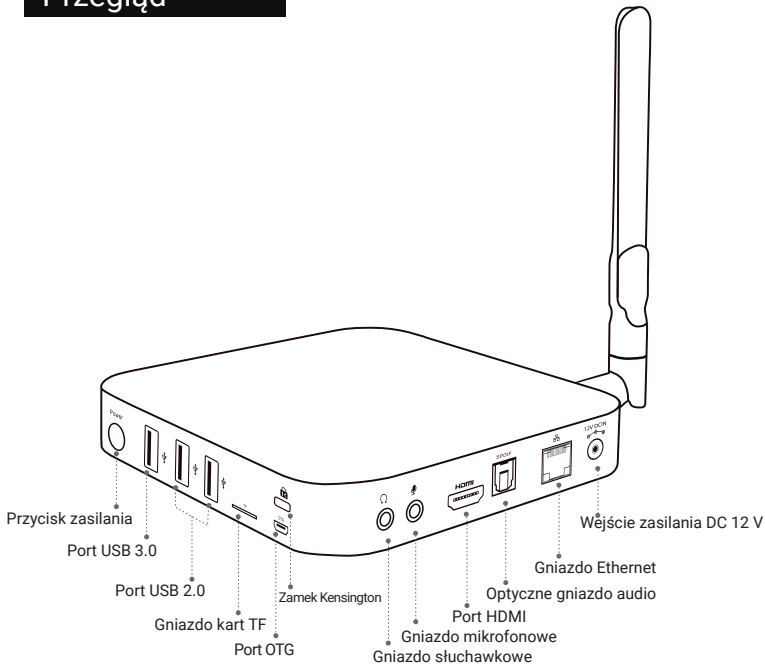

Przegląd



Przegląd

Dioda LED zasilania – dioda świeci na niebiesko, gdy urządzenie X35-i Max jest włączone.

Przycisk zasilania – aby włączyć urządzenie X35-i Max, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2–3 sekundy, aż zaświeci się dioda LED zasilania. Aby wyłączyć urządzenie X35-i Max, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a na wyświetlaczu pojawią się opcje wyłączenia zasilania. Wybierz OK, aby potwierdzić swój wybór. Alternatywnie możesz przytrzymać przycisk zasilania przez 8 sekund, aby wymusić wyłączenie zasilania.

Gniazdo kart SD/MMC – zwiększa pojemność pamięci lub umożliwia odczyt plików bezpośrednio z karty SD/MMC, obsługuje karty o pojemności do 512 GB.

Przycisk odzyskiwania – przycisk odzyskiwania należy używać razem z portem OTG podczas podłączania do komputera w celu serwisowania/ręcznej aktualizacji.

Gniazdo słuchawkowe – służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia wyjściowego audio, takiego jak słuchawki itp.

Przegląd

Gniazdo mikrofonowe — podłącz mikrofon, aby korzystać z funkcji wprowadzania głosowego.

Gniazdo Ethernet — podłącz kabel Ethernet, aby uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli potrzebujesz zaawansowanych ustawień, takich jak połączenie dial-up PPPoE, przejdź do strony ustawień: „Ustawienia” > „Więcej...”. Po podłączeniu kabla Ethernet urządzenie X35-i Max może służyć jako router, a także hotspot Wi-Fi. Jeśli chcesz korzystać z funkcji hotspotu Wi-Fi, upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona, zanim włączysz usługę hotspotu Wi-Fi w sekcji: „Ustawienia” > „Więcej”.

Gniazdo zasilania DC12V — podłącz do tego portu zasilacz 12 V dostarczony w zestawie.

Urządzenie X35-i Max wymaga do działania mniej niż 1 A, jednak dołączony zasilacz zapewnia 2 A, biorąc pod uwagę, że może być potrzebne dodatkowe zasilanie do podłączenia innych zewnętrznych urządzeń pobierających energię, takich jak zewnętrzny dysk twardy.

Porty USB 2.0 i USB 3.0 — podłącz do urządzenia X35-i Max zewnętrzne urządzenie USB, takie jak pamięć flash USB, odbiornik bezprzewodowej klawiatury i myszy, przewodową mysz USB, odbiornik bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, mysz powietrzną itp.

Przegląd

Port HDMI – podłącz urządzenie X35-i Max do portu HDMI telewizora wysokiej rozdzielczości lub monitora komputera za pomocą kabla HDMI.

Port audio optyczny – podłącz do optycznego wejścia audio zewnętrznego urządzenia przetwarzającego dźwięk, takiego jak wzmacniacz.

Port OTG – podłącz mikrokońcówkę kabla Micro-USB do tego portu, a drugi koniec do komputera w celu synchronizacji i ręcznej aktualizacji.

Sterowanie

Różne metody sterowania – urządzeniem X35-i Max można sterować za pomocą następujących urządzeń wejściowych:

- 1.) Mysz przewodowa
- 2.) Zestaw bezprzewodowej myszy i klawiatury USB 2,4 GHz
- 3.) Bezprzewodowa mysz powietrzna USB 2,4 GHz (myszy powietrzne sprzedawane oddzielnie)
- 4.) Pilot na podczerwień

Podstawowa konfiguracja

Potrzebne elementy:

Telewizor lub monitor komputerowy o wysokiej rozdzielczości – umożliwiający wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 720p, 1080p lub 4K, wyposażony w co najmniej jedno wejście HDMI.

Kabel HDMI – do podłączenia urządzenia X35-i Max do telewizora (kabel HDMI w zestawie).

Sieć bezprzewodowa – kabel sieciowy lub sieć bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ax, nazwa sieci bezprzewodowej i hasło.

Oprogramowanie i konta – aby odtwarzać treści (filmy, zdjęcia, muzykę) ze smartfona lub komputera na urządzeniu X35-i Max, potrzebne będą:

- Oprogramowanie UPnP/DLNA zainstalowane na smartfonie lub komputerze PC
- Konto Google, aby zalogować się do skle

Podstawowa konfiguracja

Urządzenie X35-i Max podłącza się do telewizora lub monitora komputera za pomocą portu HDMI, który zapewnia przesyłanie zarówno sygnału audio, jak i wideo. Przed skonfigurowaniem urządzenia X35-i Max sprawdź porty z boku/z tyłu telewizora lub monitora komputera, aby upewnić się, że masz odpowiedni kabel: Kabel HDMI: Urządzenie X35-i Max można podłączyć do telewizora HD lub amplitunera kina domowego wyposażonego w port HDMI za pomocą kabla HDMI do przesyłania sygnału wideo i audio.

Krok 1: Podłączanie kabla

1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu HDMI telewizora/monitora komputera.
2. Podłącz drugi koniec kabla do portu HDMI urządzenia X35-i Max.

Krok 2: Podłączanie zasilania

-Podłącz zasilacz 12 V dostarczony w zestawie do odpowiedniego portu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2-3 sekundy, aby włączyć X35-i Max. Niebieska dioda LED zasilania powinna się wtedy zaświecić.

Krok 3: Włącz telewizor/monitor komputera i wybierz wejście

-Wystarczy włączyć telewizor lub monitor komputera i wybrać odpowiedni port HDMI podłączony do X35-i Max.

Podstawowa konfiguracja

Konfiguracja języka

Możesz wybrać żądany język systemu, wykonując następujące czynności: Ekran główny programu uruchamiającego > Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język Domyślnym językiem jest angielski. Możesz wybrać żądany język i potwierdzić wybór.

Konfiguracja strefy czasowej

Należy dostosować strefę czasową do aktualnej lokalizacji, wykonując następujące czynności: Ekran główny programu uruchamiającego > Ustawienia > Data i godzina > Wybierz strefę czasową Wybierz strefę czasową i potwierdź.

Konfiguracja Wi-Fi (podstawowa)

Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, wykonaj następujące czynności: Ekran główny programu uruchamiającego > Ustawienia > Wi-Fi > Zaznacz opcję „Aby wyświetlić dostępne sieci, włącz Wi-Fi”

Wi-Fi włączy się i automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe, a następnie wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć, i potwierdź, wprowadź hasło sieci Wi-Fi, gdy pojawi się wirtualna klawiatura, a na koniec naciśnij przycisk „Połącz”.

Google Play Store

Zaloguj się na swoje konto Google.

Uruchom sklep Google Play, wykonując następujące czynności:

Ekran główny programu uruchamiającego > Sklep Google Play, wybierz i potwierdź.

Aby korzystać ze sklepu Google Play, potrzebujesz konta Google. Jeśli masz już konto Google, wybierz „Zaloguj się” i zaloguj się na swoje konto Google. Jeśli nie masz jeszcze konta Google, wybierz „Założ konto Google” i wykonaj pozostałe czynności.

Po zakończeniu procesu logowania zostaniesz przeniesiony do sklepu Google Play, gdzie będziesz mógł pobrać i zainstalować wybrane aplikacje.

Kontakt

E-MAIL: support@minix.com.hk

STRONA INTERNETOWA: www.minix.com.hk

FORUM MINIX: www.theminixforum.com

FACEBOOK: www.facebook.com/minixtech



<http://www.facebook.com/minixtech>

