



NGC NR660

AMD MINI PC WITH WINDOWS 11 Pro (64-bit) PRE-INSTALLED

User Guide

AMD Ryzen™ 5 6600H



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.




Contact To A Wonderlife

Thank you for choosing MINIX products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Accessories List



MINIX NGC NR660



19V/5A Power Adapter



VESA Mount



HDMI® Cable


Engilsh

Basic Setup

MINIX PC connects to your TV or PC monitor via HDMI® / USB-C / DP ports.


Step 1 (if required): Place VESA mount bracket onto monitor.

1. Insert screws and secure.
2. Safely attach MINIX PC in any direction.



Step 2: Connect the HDMI®/USB-C/DP cable.


Connect one end of the HDMI®/USB-C/DP cable to the HDMI®/USB-C/DP port on your TV or PC monitor, and the other end to the HDMI®/USB-C/DP port on MINIX PC.

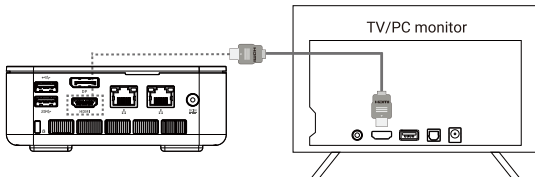

Basic Setup


Step 3: Connect to power supply.

Connect the 19V 5A power adapter supplied in the package to MINIX PC.



Step 4: Power on.

Press the power button to power on MINIX PC, the power LED should then glow.




Step 5: Turn on TV / PC monitor and select the input.

Simply turn on your TV or PC monitor, and select the corresponding port connected to the MINIX PC.


Buttons And Ports

- 1 Power Button:** To power on the MINIX PC, press and hold the power button for 1-2 seconds until the power LED glows. To power off the MINIX PC, press and hold the power button for 8 seconds.
- 2 3.5mm Audio Input/Output Combo Jack:** Connect an external audio input/output device such as microphone.
- 3 USB-C 4.0 Port:** The USB-C can be used for transferring data (up to 40Gbps), output video, output 15W and input 100W PD power.
- 4 USB-A 3.2 Gen 2 Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 10Gbps).



Buttons And Ports


- 5 USB-A 2.0 Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive
- 6 USB-A 3.2 Gen 2 Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 10Gbps).
- 7 Kensington Ports:** Ensure data safety, meet place security requirements, and avoid accidental movement or loss of the device when connected with a lock.
- 8 HDMI® Port:** Connect the MINIX PC via HDMI® to a TV or PC monitor using included HDMI® cable.
- 9 DP Port:** Connect the MINIX PC via DP to a TV or PC monitor using DP cable.
- 10 2.5G RJ-45 Ethernet Port:** Connect one or two Ethernet cables for wired internet access.
- 11 DCIN Port:** The port only be used for inputting DC power.

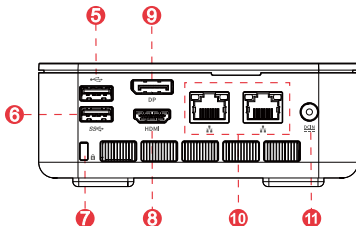

DDR And SSD Installation


DDR Installation (As shown in the figure)

1. Align the DDR module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
2. Press the module down until the DDR is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.



SSD Installation (As illustrated in the picture)

1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.



Specifications

Processor	AMD Ryzen™ 5 6600H
Memory	16GB DDR5-4800MHz
Storage	512GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 SSD
Wireless Connectivity	RZ616 802.11AX Triple Band Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz), BT 5.2
Memory Slot	2×DDR5 SO-DIMM (Up to 64GB, No include)
Storage Slot	2×M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD Slot (Up to 8TB, No include)
GPU	AMD Radeon™ 660M
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)
Operating System	Windows 11 Pro Support multi-language
Video Output	1×HDMI2.0 (4K 60Hz) + 1×DP1.2 (4K 60Hz)
	1×USB-C 4.0 (4K 60Hz)
Audio Output	3.5mm Audio Output Combo Jack
USB Ports	1×USB-A 4.0(Input 100W, Output 15W, 40Gbps)
	3×USB-A 3.2 Gen2 + 1×USB-C 2.0
Power	19.0V= 5.0A 95W DC Power Adaptor

Friendly Reminder

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX Technology Limited.

MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Technology Limited. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

The content of this guide may differ in some details from the product or its software.

All information in this documentation is subject to change without notice.

In Kontakt mit einem wunderbaren Leben

Vielen Dank, dass Sie sich für MINIX-Produkte entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

Zubehörliste



MINIX NGC NR660



19V/5A Netzteil



VESA-Halterung



HDMI®-Kabel


Deutsch

Grundlegende Einrichtung

MINIX PC verbindet sich mit Ihrem Fernseher oder PC-Monitor über HDMI® / USB-C / DP-Ports.


Schritt 1 (falls erforderlich): Setzen Sie das VESA-Halterungsblech auf den Monitor.

1. Stecken Sie die Schrauben ein und sichern Sie sie.
2. Befestigen Sie MINIX PC sicher in jede Richtung.



Schritt 2: Verbinden Sie das HDMI®/USB-C/DP-Kabel.


Verbinden Sie ein Ende des HDMI®/USB-C/DP-Kabels mit dem HDMI®/USB-C/DP-Port auf Ihrem Fernseher oder PC-Monitor und das andere Ende mit dem HDMI®/USB-C/DP-Port auf MINIX PC.

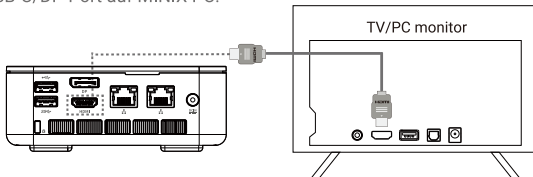

Grundlegende Einrichtung


Schritt 3: Anschluss an die Stromversorgung.

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene 19V 5A Netzteil mit dem MINIX PC.



Schritt 4: Einschalten.

Drücken Sie die Einschalttaste, um den MINIX-PC einzuschalten. Die Power-LED sollte dann leuchten.




Schritt 5: Fernseher / PC-Monitor einschalten und Eingang auswählen.

Schalte einfach deinen Fernseher oder PC-Monitor ein und wähle den entsprechenden Port, der mit dem MINIX PC verbunden ist.


Tasten und Ports

- 1 Taste zur Stromversorgung:** Um den MINIX-PC zu starten, halten Sie die Taste zur Stromversorgung 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Strom-LED leuchtet. Um den MINIX-PC herunterzufahren, halten Sie die Taste zur Stromversorgung 8 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Kombinationsbuchse für 3,5-mm-Audio-Eingang/Ausgang:** Verbinden Sie ein externes Audio-Eingangs-/Ausgangsgerät wie ein Mikrofon.
- 3 USB-C 4.0-Anschluss:** Der USB-C kann zur Datenübertragung (bis zu 40 Gbps), zur Videoausgabe, zur Ausgabe von 15 W und zur Eingabe von 100 W Power Delivery (PD) genutzt werden.
- 4 USB-A 3.2 Gen 2-Anschlüsse:** Verbinden Sie ein externes USB-Gerät wie eine Webcam, eine kabelgebundene Maus oder eine externe Festplatte (bis zu 10 Gbps).



Tasten und Ports


- 5 USB-A 2.0-Anschlüsse:** Verbinden Sie ein externes USB-Gerät wie eine Webcam, eine kabelgebundene Maus oder eine externe Festplatte.
- 6 USB-A 3.2 Gen 2-Anschlüsse:** Verbinden Sie ein externes USB-Gerät wie eine Webcam, eine kabelgebundene Maus oder eine externe Festplatte (bis zu 10 Gbps).
- 7 Kensington-Anschlüsse:** Sicherstellen Sie die Datensicherheit, erfüllen Sie die Sicherheitsanforderungen des Ortes und vermeiden Sie unbeabsichtigte Verlagerungen oder das Verlieren des Geräts, wenn es mit einem Schloss verbunden ist.
- 8 HDMI®-Anschluss:** Verbinden Sie den MINIX-PC über HDMI® mit einem Fernseher oder einem PC-Monitor unter Verwendung des mitgelieferten HDMI®-Kabels.
- 9 DP-Anschluss:** Verbinden Sie den MINIX-PC über DP mit einem Fernseher oder einem PC-Monitor unter Verwendung eines DP-Kabels.
- 10 2.5G RJ-45-Ethernet-Anschluss:** Verbinden Sie ein oder zwei Ethernet-Kabel für einen kabelgebundenen Internetzugang.
- 11 DCIN-Anschluss:** Dieser Anschluss darf nur zur Eingabe von Gleichstrom (DC) genutzt werden.



DDR und SSD Installation


DDR-Installation (Wie in der Abbildung gezeigt)

1. Richten Sie das DDR-Modul mit dem RAM-Steckplatz aus, drücken Sie dann das Modul aus 30° Winkel sanft in den Steckplatz ein.
2. Drücken Sie das Modul nach unten, bis das DDR durch die Sicherheitsarme an beiden Enden des RAM-Steckplatzes gesichert ist.



SSD-Installation (Wie im Bild dargestellt)

1. Richten Sie den Stecker des SSD und den des M.2-Steckplatzes auf der Hauptplatine aus, drücken Sie dann das SSD sanft ein.
2. Drücken Sie das andere Ende nach unten und befestigen Sie es mit Schrauben.



Spezifikationen

Prozessor	AMD Ryzen™ 5 6600H
Speicher	16GB DDR5-4800MHz
Speicherplatz	512GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 SSD
Drahtlose Verbindung	RZ616 802.11AX Dreifrequenzband Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz), BT 5.2
Speicherslot	2×DDR5 SO-DIMM (Up to 64GB, nicht einschließen)
Speicherplatz-Slot	2×M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD Slot (Up to 8TB, nicht einschließen)
GPU	AMD Radeon™ 660M
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)
Betriebssystem	Windows 11 Pro Unterstützung mehrerer Sprachen
Videowiedergabe	1×HDMI2.0 (4K 60Hz) + 1×DP1.2 (4K 60Hz)
	1×USB-C 4.0 (4K 60Hz)
Audiowiedergabe	3,5-mm-Audio-Ausgangs-Kombibuchse
USB-Ports	1×USB-A 4.0(Input 100W, Output 15W, 40Gbps)
	3×USB-A 3.2 Gen2 + 1×USB-C 2.0
Stromversorgung	19.0V= 5.0A 95W DC Netzteil

Freundliche Erinnerung

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von MINIX Technology Limited darf kein Teil dieses Leitfadens, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Informationssystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentation, die vom Käufer für Zwecke der Sicherung aufbewahrt wird.

MINIX und das MINIX-Logo sind Markenzeichen von MINIX Technology Limited. Alle anderen Marken- und Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt dieses Leitfadens kann in einigen Details vom Produkt oder seiner Software abweichen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation sind ohne Vorankündigung änderbar.


素敵な生活につながる

MINIX 製品をお選びいただき、ありがとうございます。
このユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参考のために保管してください。

付属品一覧



MINIX NGC NR660



19V/5A 電源アダプター



VESA マウント



HDMI® ケーブル


日本語

基本セットアップ

MINIX PC は、HDMI® / USB-C / DP ポートを介してテレビや PC モニターに接続します。


ステップ 1（必要に応じて）：モニターに VESA マウントブラケットを設置します。

1. ネジを挿入して固定します。
2. MINIX PC を安全に任意の方向に取り付けます。



ステップ 2：HDMI®/USB-C/DP ケーブルを接続します。


HDMI®/USB-C/DP ケーブルの一端をテレビや PC モニターの HDMI®/USB-C/DP ポートに、もう一端を MINIX PC の HDMI®/USB-C/DP ポートに接続します。

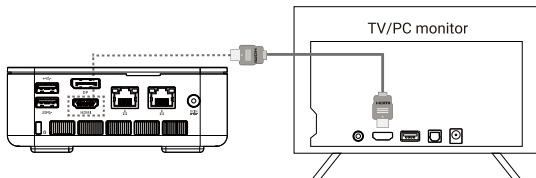

基本セットアップ


ステップ 3：電源に接続します。

パッケージに付属の 19V 5A 電源アダプターを MINIX PC に接続してください。



ステップ 4：電源を入れます。

MINIX パソコンの電源ボタンを押して電源を入れてください。そうすると、電源インジケーター（LED）が点灯します。




ステップ 5：テレビ / PC モニターをオンにして入力を選択します。

テレビや PC モニターをオンにし、MINIX PC に接続されている対応するポートを選択してください。


ボタン・ポート

- ❶ 電源ボタン: MINIX PC を起動するには、電源ボタンを 1～2 秒間長押しして、電源 LED が点灯するまで押し続けてください。MINIX PC をシャットダウンするには、電源ボタンを 8 秒間長押ししてください。
- ❷ 3.5mm オーディオ入出力コンボジャック: マイクロフォンなどの外部オーディオ入出力デバイスを接続します。
- ❸ USB-C 4.0 ポート: USB-C はデータ転送（最大 40Gbps）、ビデオ出力、15W の出力、および 100W の PD 電力の入力に使用できます。
- ❹ USB-A 3.2 Gen 2 ポート: ウェブカム、有線マウス、外部ハードドライブ（最大 10Gbps）などの外部 USB デバイスを接続します。



ボタン・ポート


- ⑤** USB-A 2.0 ポート: ウェブカム、有線マウス、外部ハードドライブなどの外部 USB デバイスを接続します。
- ⑥** USB-A 3.2 Gen 2 ポート: ウェブカム、有線マウス、外部ハードドライブ（最大 10Gbps）などの外部 USB デバイスを接続します。
- ⑦** ケンジントンポート: ロックをつけて接続することで、データの安全性を確保し、場所のセキュリティ要件を満たし、装置の不意の移動や紛失を防ぎます。
- ⑧** HDMI® ポート: 付属の HDMI® ケーブルを使って、MINIX PC を HDMI® でテレビや PC モニターに接続します。
- ⑨** DP ポート: DP ケーブルを使って、MINIX PC を DP でテレビや PC モニターに接続します。
- ⑩** 2.5G RJ-45 イーサネットポート: 有線インターネット接続のために 1 本または 2 本のイーサネットケーブルを接続します。
- ⑪** DCIN ポート: このポートは直流電力の入力にのみ使用されます。



DDR および SSD のインストール


DDR インストール (図に示すように)

1. DDR モジュールを RAM スロットに合わせて、30° の角度からモジュールをスロットにそっと押し込む。
2. DDR が RAM スロットの両端の安全アームによって固定されるまでモジュールを押し下げます。



SSD インストール (図に示すように)

1. SSD のプラグとマザーボード上の M.2 スロットのプラグを合わせて、SSD をそっと押し込む。
2. 他の端を押し下げて、ネジを使用して固定します。



仕様（しょう）

プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 6600H
メモリ	16GB DDR5-4800MHz
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 SSD
ワイヤレス接続	RZ616 802.11トリプルバンド Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz), BT 5.2
メモリスロット	2×DDR5 SO-DIMM (Up to 64GB, 含まない)
ストレージスロット	2×M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD Slot (Up to 8TB, 含まない)
GPU	AMD Radeon™ 660M
イーサネット	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro 多言語対応
ビデオ出力	1×HDMI2.0 (4K 60Hz) + 1×DP1.2 (4K 60Hz)
	1×USB-C 4.0 (4K 60Hz)
オーディオ出力	3.5mm オーディオ出力コンポジャック
USB ポート	1×USB-A 4.0(Input 100W, Output 15W, 40Gbps)
	3×USB-A 3.2 Gen2 + 1×USB-C 2.0
電源	19.0V ≒ 5.0A 95W DC 電源アダプター

フレンドリーリマインダー

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. すべての権利を保有しています。

MINIX Technology Limited の明示的な書面による許可なしに、このガイドの一部、特にそれに記載されている製品およびソフトウェアを複製、送信、転写、リトリ eval システムに保存、またはいかなる方法でいかなる言語に翻訳することはできません。購入者がバックアップ目的で保持する文書を除きます。

MINIX および MINIX ロゴは MINIX Technology Limited の商標です。その他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者の財産です。

このガイドの内容は、製品またはそのソフトウェアとはいくつかの詳細で異なる場合があります。

この文書内のすべての情報は、予告なく変更される可能性があります。

Se connecter à une vie merveilleuse


Merci d'avoir choisi les produits MINIX.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

Liste des accessoires



MINIX NGC NR660



Adaptateur secteur 19V/5A



Support VESA



Câble HDMI®


Français

Configuration de base

MINIX PC se connecte à votre téléviseur ou moniteur PC via les ports HDMI® / USB-C / DP.


Étape 1 (si nécessaire): Placez le support de montage VESA sur le moniteur.

1. Stecken Sie die Schrauben ein und sichern Sie sie.
2. Befestigen Sie MINIX PC sicher in jede Richtung.

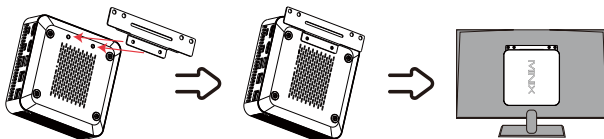

Étape 2: Connectez le câble HDMI®/USB-C/DP.


Connectez un bout du câble HDMI®/USB-C/DP au port HDMI®/USB-C/DP de votre téléviseur ou moniteur PC, et l'autre bout au port HDMI®/USB-C/DP de MINIX PC.

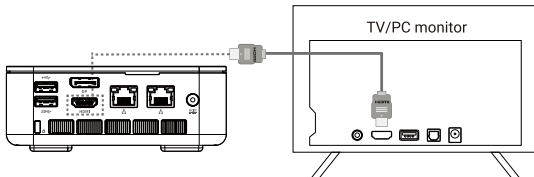

Configuration de base


Étape 3: Connectez à l'alimentation électrique.

Connectez l'adaptateur secteur 19V 5A fourni dans le paquet au MINIX PC.



Étape 4: Allumez.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur MINIX. La diode de puissance doit alors s'allumer.




Étape 5: Allumez la télévision / le moniteur PC et sélectionnez l'entrée.

Il suffit d'allumer votre téléviseur ou votre moniteur PC et de sélectionner le port correspondant connecté au MINIX PC.


Touches et ports

- 1 Bouton d'alimentation:** Pour allumer le PC MINIX, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé de 1 à 2 secondes jusqu'à ce que la LED d'alimentation s'allume. Pour éteindre le PC MINIX, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes.
- 2 Prise combinée d'entrée/sortie audio 3,5 mm:** Connectez un appareil d'entrée/sortie audio externe, tel qu'un microphone.
- 3 Port USB-C 4.0:** Le USB-C peut être utilisé pour transférer des données (jusqu'à 40 Gbps), pour sortir une vidéo, pour fournir 15 W en sortie et 100 W en entrée avec la technologie Power Delivery (PD).
- 4 Ports USB-A 3.2 Gen 2:** Connectez un appareil USB externe, tel qu'une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe (jusqu'à 10 Gbps).



Touches et ports


- 5 Ports USB-A 2.0:** Connectez un appareil USB externe, tel qu'une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe.
- 6 Ports USB-A 3.2 Gen 2:** Connectez un appareil USB externe, tel qu'une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe (jusqu'à 10 Gbps).
- 7 Ports Kensington:** Assurez la sécurité des données, respectez les exigences de sécurité du lieu et évitez les déplacements accidentels ou la perte du dispositif lorsqu'il est connecté avec un cadenas.
- 8 Port HDMI®:** Connectez le PC MINIX via HDMI® à un téléviseur ou un moniteur PC en utilisant le câble HDMI® fourni.
- 9 Port DP:** Connectez le PC MINIX via DP à un téléviseur ou un moniteur PC en utilisant un câble DP.
- 10 Port 2.5G RJ-45 Ethernet:** Connectez un ou deux câbles Ethernet pour accéder à Internet par câb
- 11 Port DCIN:** Ce port est uniquement utilisé pour l'entrée de courant continu (DC).



Installation de DDR et SSD


Installation de DDR (Comme illustré dans la figure)

1. Alignez le module DDR avec la baie de RAM, puis poussez doucement le module dans la baie à un angle de 30°.
2. Pressez le module vers le bas jusqu'à ce que le DDR soit sécurisé par les bras de sécurité aux deux extrémités de la baie de RAM.



Installation de SSD (Comme illustré dans l'image)

1. Alignez la prise du SSD avec celle de la baie M.2 sur la carte mère, puis poussez doucement le SSD.
2. Pressez l'autre extrémité vers le bas et fixez-la en place avec des vis.



Spécifications

Processeur	AMD Ryzen™ 5 6600H
Mémoire	16GB DDR5-4800MHz
Stockage	512GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 SSD
Connectivité sans fil	RZ616 802.11AX Bande triple Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz), BT 5.2
Fente de mémoire	2×DDR5 SO-DIMM (Up to 64GB, ne pas inclure)
Fente de stockage	2×M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD Slot (Up to 8TB, ne pas inclure)
GPU	AMD Radeon™ 660M
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro Prise en charge de plusieurs langues
Sortie vidéo	1×HDMI2.0 (4K 60Hz) + 1×DP1.2 (4K 60Hz)
	1×USB-C 4.0 (4K 60Hz)
Sortie audio	Prise combinée de sortie audio 3,5 mm
Ports USB	1×USB-A 4.0(Input 100W, Output 15W, 40Gbps)
	3×USB-A 3.2 Gen2 + 1×USB-C 2.0
Alimentation	19.0V= 5.0A 95W DC Adaptateur d'alimentation

Avertissement Amical

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Tous droits réservés.

Sans l'autorisation écrite expresse de MINIX Technology Limited, aucune partie de ce guide, y compris les produits et logiciels décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une autre langue sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception des documents conservés par l'acheteur à des fins de sauvegarde.

MINIX et le logo MINIX sont des marques déposées de MINIX Technology Limited. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de ce guide peut différer dans certains détails du produit ou de son logiciel.

Toutes les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Contatto con una vita meravigliosa


Grazie per aver scelto i prodotti MINIX.

Leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futura.

Elenco degli accessori



MINIX NGC NR660



Adattatore di alimentazione 19V/5A



Staffa VESA



Cavo HDMI®


Italiano

Configurazione di base

MINIX PC si collega al tuo televisore o monitor PC attraverso i porti HDMI® / USB-C / DP.


Passo 1 (se necessario): Posiziona il supporto per il montaggio VESA sul monitor.

1. Inserisci i bulloni e assicurali.
2. Allega MINIX PC in modo sicuro in qualsiasi direzione.

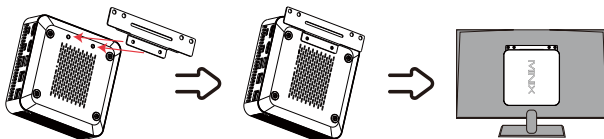

Passo 2: Connettiti al cavo HDMI®/USB-C/DP.


Collega un estremo del cavo HDMI®/USB-C/DP alla porta HDMI®/USB-C/DP sul tuo televisore o monitor PC e l'altro estremo alla porta HDMI®/USB-C/DP su MINIX PC.

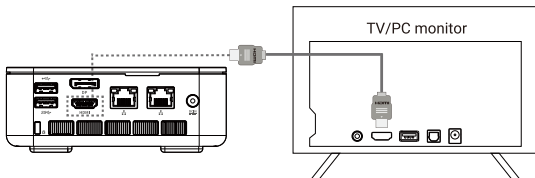

Configurazione di base


Passo 3: Collega all'alimentazione elettrica.

Collega l'adattatore di alimentazione 19V 5A fornito nel pacchetto al MINIX PC.



Passo 4: Accendi.

Premere il pulsante di alimentazione per accendere il PC MINIX. Il LED di alimentazione dovrebbe quindi illuminarsi.



Passo 5: Accendi la TV / il monitor del PC e seleziona l'ingresso.

Accendi semplicemente la tua TV o il monitor del PC e seleziona la porta corrispondente collegata al MINIX PC.


Pulsanti e porte

1 Pulsante di alimentazione: Per accendere il PC MINIX, tieni premuto il pulsante di alimentazione per 1-2 secondi fino a quando il LED di alimentazione non si accende. Per spegnere il PC MINIX, tieni premuto il pulsante di alimentazione per 8 secondi.

2 Connettore combinato di ingresso/uscita audio da 3,5 mm: Connetti un dispositivo di ingresso/uscita audio esterno come un microfono.


3 Porta USB-C 4.0: Il USB-C può essere utilizzato per il trasferimento dati (fino a 40 Gbps), per l'uscita video, per l'uscita di 15 W e per l'ingresso di 100 W di potenza Power Delivery (PD).

4 Porte USB-A 3.2 Gen 2: Connetti un dispositivo USB esterno come una webcam, una mouse cablata o un disco fisso esterno (fino a 10 Gbps).



Pulsanti e porte


- 5 Porte USB-A 2.0:** Connetti un dispositivo USB esterno come una webcam, una mouse cablata o un disco fisso esterno.
- 6 Porte USB-A 3.2 Gen 2:** Connetti un dispositivo USB esterno come una webcam, una mouse cablata o un disco fisso esterno (fino a 10 Gbps).
- 7 Porte Kensington:** Garantire la sicurezza dei dati, soddisfare i requisiti di sicurezza del luogo e evitare spostamenti accidentali o la perdita del dispositivo quando connesso con un lucchetto.
- 8 Porta HDMI®:** Connetti il PC MINIX tramite HDMI® a un televisore o a un monitor PC utilizzando il cavo HDMI® incluso.
- 9 Porta DP:** Connetti il PC MINIX tramite DP a un televisore o a un monitor PC utilizzando un cavo DP.
- 10 Porta 2.5G RJ-45 Ethernet:** Connetti uno o due cavi Ethernet per l'accesso Internet cablato.
- 11 Porta DCIN:** Questa porta è utilizzabile solo per l'ingresso di corrente continua (DC).



Installazione di DDR e SSD


Installazione di DDR (Come mostrato nella figura)

1. Allineare il modulo DDR con la slot di RAM, quindi spingere dolcemente il modulo nella slot a un angolo di 30°.
2. Premere il modulo verso il basso fino a quando il DDR non è bloccato dagli staffe di sicurezza alle estremità della slot di RAM.



Installazione di SSD (Come illustrato nell'immagine)

1. Allineare la spina del SSD con quella della slot M.2 sulla scheda madre, quindi spingere dolcemente il SSD.
2. Premere l'altra estremità verso il basso e fissarlo in posizione con i viti.



Specifiche

Processore	AMD Ryzen™ 5 6600H
Memoria	16GB DDR5-4800MHz
Archiviazione	512GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 SSD
Connettività wireless	RZ616 802.11AX Banda tripla Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz), BT 5.2
Slot di memoria	2×DDR5 SO-DIMM (Up to 64GB, non includere)
Slot di archiviazione	2×M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD Slot (Up to 8TB, non includere)
GPU	AMD Radeon™ 660M
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)
Sistema operativo	Windows 11 Pro Supporto per più lingue
Uscita video	1×HDMI2.0 (4K 60Hz) + 1×DP1.2 (4K 60Hz)
	1×USB-C 4.0 (4K 60Hz)
Uscita audio	Jack combinato di uscita audio da 3,5 mm
Port USB	1×USB-A 4.0(Input 100W, Output 15W, 40Gbps)
	3×USB-A 3.2 Gen2 + 1×USB-C 2.0
Alimentazione	19.0V= 5.0A 95W DC Alimentatore

Promemoria Amichevole

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Tutti i diritti riservati.

Senza l'autorizzazione scritta esplicita di MINIX Technology Limited, nessuna parte di questa guida, inclusi i prodotti e i software descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di recupero o tradotta in qualsiasi lingua in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, eccetto per la documentazione mantenuta dall'acquirente a fini di backup.

MINIX e il logo di MINIX sono marchi registrati di MINIX Technology Limited. Tutte le altre marche e marchi registrati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Il contenuto di questa guida può differire in alcuni dettagli dal prodotto o dal suo software.

Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono soggette a modifiche senza preavviso.

Contacto con una vida maravillosa


Gracias por elegir productos MINIX.

Por favor, lea este manual de usuario cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.

Lista de accesorios



MINIX NGC NR660



Adaptador de corriente 19V/5A



Soporte VESA



Cable HDMI®


Española

Configuración básica

MINIX PC se conecta a tu televisor o monitor de PC a través de los puertos HDMI® / USB-C / DP.


Paso 1 (si es necesario): Coloca el soporte de montaje VESA en el monitor.

1. Inserta los tornillos y asegúralos.
2. Adjunta MINIX PC de manera segura en cualquier dirección.

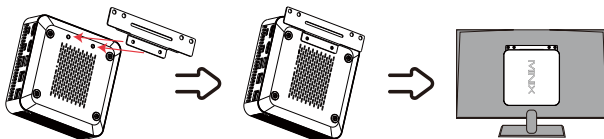

Paso 2: Conecta el cable HDMI®/USB-C/DP.


Conecta un extremo del cable HDMI®/USB-C/DP al puerto HDMI®/USB-C/DP en tu televisor o monitor de PC y el otro extremo al puerto HDMI®/USB-C/DP en MINIX PC.

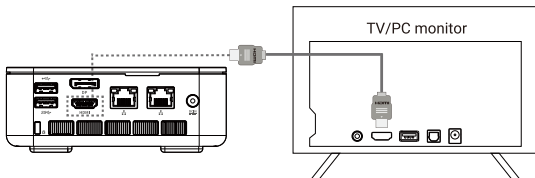

Configuración básica


Paso 3: Conecta a la fuente de alimentación.

Conecta el adaptador de corriente 19V 5A proporcionado en el paquete al MINIX PC.



Paso 4: Enciende.

Presione el botón de encendido para encender la PC MINIX, luego el LED de alimentación debería iluminarse.




Paso 5: Enciende la televisión / el monitor de PC y selecciona la entrada.

Simplemente enciende tu televisor o monitor de PC y selecciona el puerto correspondiente conectado al MINIX PC.


Teclas y puertos

- 1 Botón de encendido:** Para encender el PC MINIX, mantenga presionado el botón de encendido de 1 a 2 segundos hasta que el LED de alimentación se encienda. Para apagar el PC MINIX, mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos.
- 2 Conector combinado de entrada/salida de audio de 3,5 mm:** Conecte un dispositivo de entrada/salida de audio externo, como un micrófono.
- 3 Puerto USB-C 4.0:** El USB-C se puede utilizar para transferir datos (hasta 40 Gbps), para emitir video, para suministrar 15 W de salida y 100 W de entrada con tecnología Power Delivery (PD).
- 4 Puertos USB-A 3.2 Gen 2:** Conecte un dispositivo USB externo, como una webcam, una ratón cableada o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).



Teclas y puertos


- 5 Puertos USB-A 2.0:** Conecte un dispositivo USB externo, como una webcam, una ratón cableada o un disco duro externo.
- 6 Puertos USB-A 3.2 Gen 2:** Conecte un dispositivo USB externo, como una webcam, una ratón cableada o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).
- 7 Puertos Kensington:** Garantizar la seguridad de los datos, cumplir con los requisitos de seguridad del lugar y evitar el movimiento accidental o la pérdida del dispositivo cuando se conecta con un candado.
- 8 Puerto HDMI®:** Conecte el PC MINIX a través de HDMI® a un televisor o a un monitor de PC utilizando el cable HDMI® incluido.
- 9 Puerto DP:** Conecte el PC MINIX a través de DP a un televisor o a un monitor de PC utilizando un cable DP.
- 10 Puerto 2.5G RJ-45 Ethernet:** Conecte uno o dos cables Ethernet para acceder a Internet por cable.
- 11 Puerto DCIN:** Este puerto solo se utiliza para la entrada de energía de corriente continua (DC).



Instalación de DDR y SSD


Instalación de DDR (Como se muestra en la figura)

1. Alinee el módulo DDR con la ranura de RAM, luego presione suavemente el módulo en la ranura a un ángulo de 30°.
2. Presione el módulo hacia abajo hasta que el DDR esté asegurado por los brazos de seguridad en ambos extremos de la ranura de RAM.



Instalación de SSD (Como se ilustra en la imagen)

1. Alinee el conector del SSD con el de la ranura M.2 en la placa madre, luego presione suavemente el SSD.
2. Presione el otro extremo hacia abajo y use tornillos para fijarlo en su lugar.



Especificaciones

Procesador	AMD Ryzen™ 5 6600H
Memoria	16GB DDR5-4800MHz
Almacenamiento	512GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 SSD
Conexión inalámbrica	RZ616 802.11AX Banda triple Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz), BT 5.2
Ranura de memoria	2×DDR5 SO-DIMM (Up to 64GB, no incluir)
Ranura de almacenamiento	2×M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD Slot (Up to 8TB, no incluir)
GPU	AMD Radeon™ 660M
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)
Sistema operativo	Windows 11 Pro Soporte para múltiples idiomas
Salida de video	1×HDMI2.0 (4K 60Hz) + 1×DP1.2 (4K 60Hz)
	1×USB-C 4.0 (4K 60Hz)
Salida de audio	Conector combinado de salida de audio de 3,5 mm
Puertos USB	1×USB-A 4.0(Input 100W, Output 15W, 40Gbps)
	3×USB-A 3.2 Gen2 + 1×USB-C 2.0
Energía	19.0V⇒5.0A 95W DC Adaptador de alimentación

Recordatorio Amistoso

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Todos los derechos reservados.

Sin el permiso expreso y por escrito de MINIX Technology Limited, ninguna parte de esta guía, incluyendo los productos y software descritos en ella, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a cualquier idioma en cualquier forma o por cualquier medio, excepto la documentación mantenida por el comprador con fines de respaldo.

MINIX y el logotipo de MINIX son marcas registradas de MINIX Technology Limited. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.

El contenido de esta guía puede diferir en algunos detalles del producto o su software.

Toda la información en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.



Contact Us

Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechus

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Group Company Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong



Robert Reichenbach
Berntweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



R 020-210086
S,16-6,35 GHz: Indoor use only
T D210041020

